


Redefinindo a senha do administrador do DSRM

REDEFININDO A SENHA DO DSRM (Directory Services Restore Mode)

** Este procedimento não pode ser executado em modo de restauração do AD, portanto execute-o em modo normal **


No Windows 2000 a senha do DSRM podia ser redefinida através do utilitário Setpwd. Já no Windows Server 2003 esta funcionalidade foi transferida para NTDSUTIL, como veremos abaixo.

No servidor, clicar em Iniciar, Executar e digitar NTDSUTIL

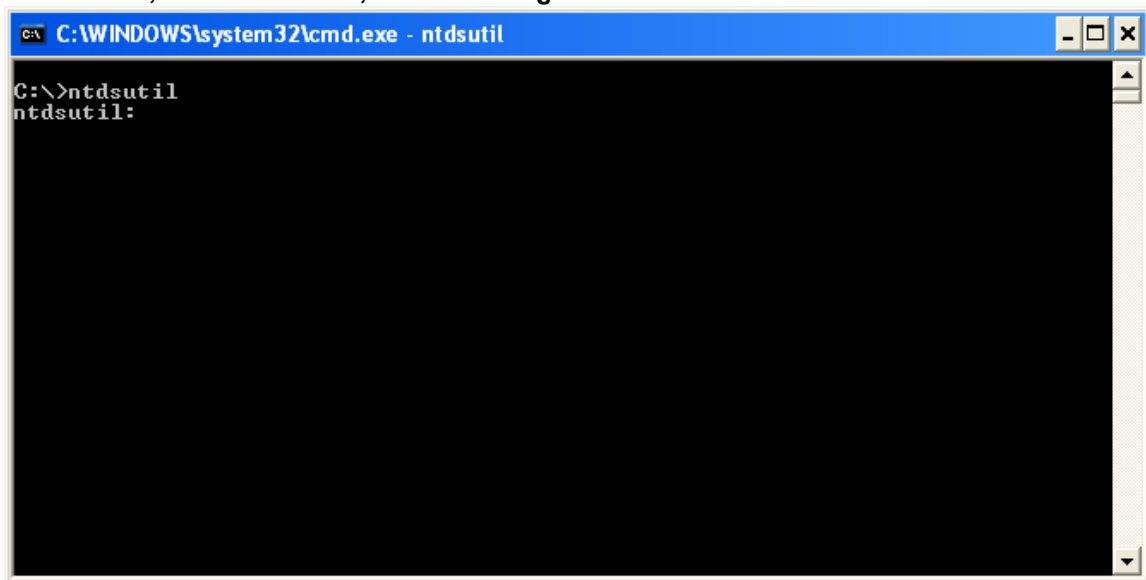

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ntdsutil
C:\>ntdsutil
ntdsutil:
```


Digite o comando 'set dsrm password', enter:

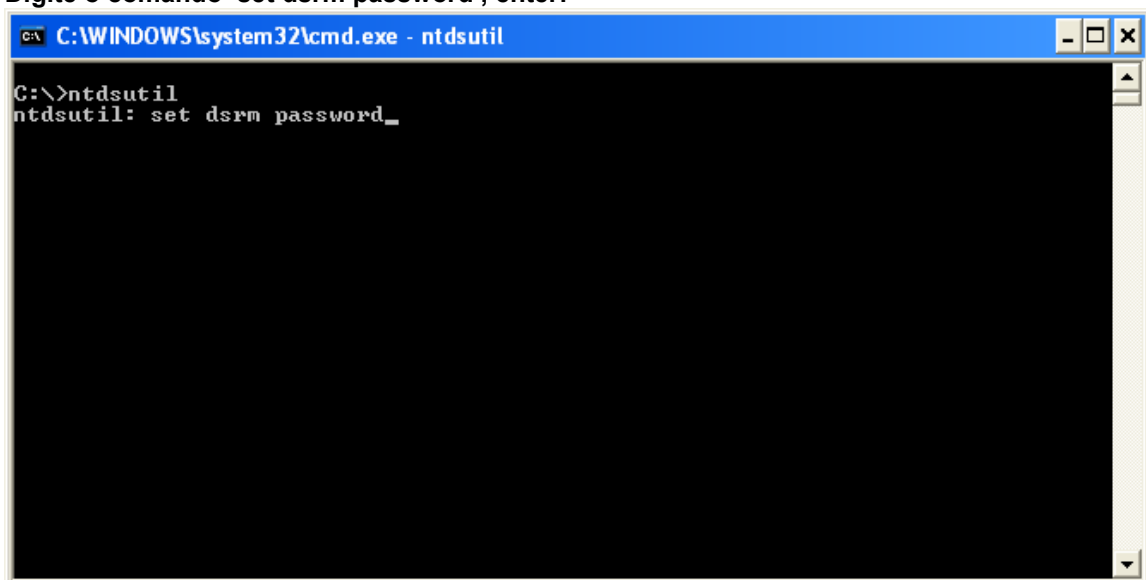

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ntdsutil
C:\>ntdsutil
ntdsutil: set dsrm password_
```


Redefinindo a senha do administrador do DSRM

Dentro do Prompt do DSRM, digite **'reset password on Server null'** (irá assumir que é o servidor local), ou para redefinir a senha em um servidor remoto digite **'reset password on server nome_do_servidor'**

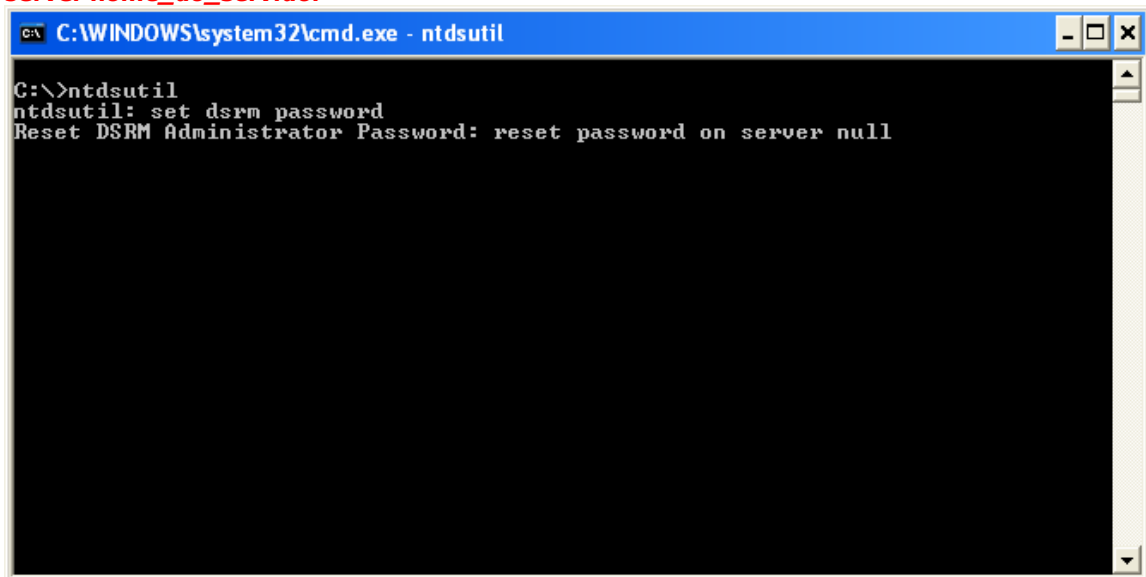

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ntdsutil
C:\>ntdsutil
ntdsutil: set dsrm password
Reset DSRM Administrator Password: reset password on server null
```

Digite a nova senha quando solicitado:

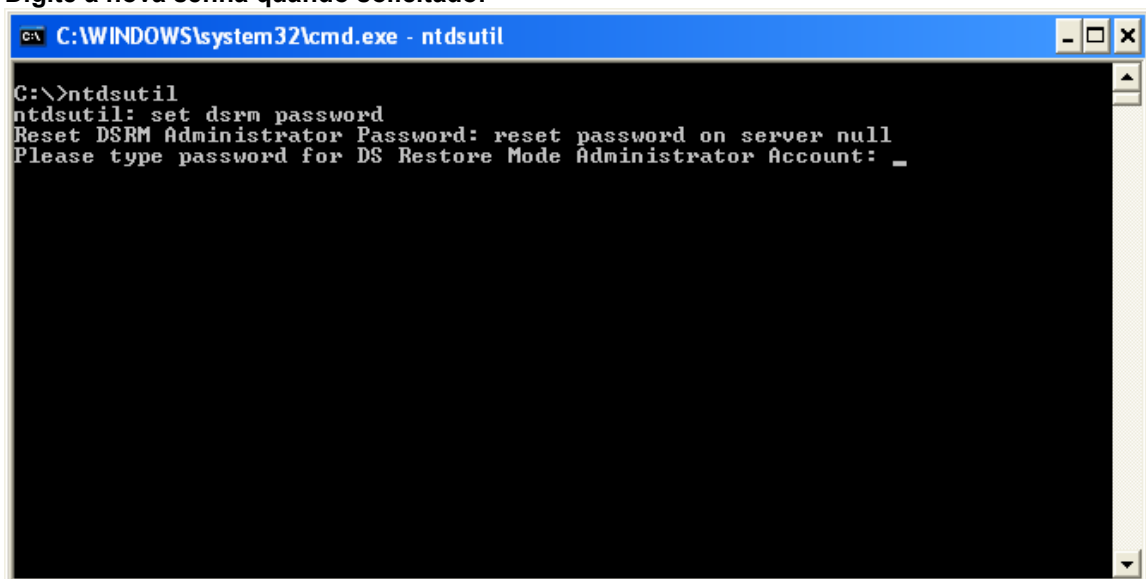

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ntdsutil
C:\>ntdsutil
ntdsutil: set dsrm password
Reset DSRM Administrator Password: reset password on server null
Please type password for DS Restore Mode Administrator Account: _
```

Referência:

<http://support.microsoft.com/kb/322672>